

Model	Power		Max. Flow (m³/h)	Max. Head (m)	Head Range (m)	Max. Suction (m)
	kW	HP				
Single-Phase						
GET 37	0.37	0.5	3	32	2.5-32	8
GET 55	0.55	0.75	3.6	41	3-41	9
GET 75	0.75	1	4.5	46	4.5-46	9
GET 110	1.1	1.5	5.4	52	5-52	9

Note: The cable length is 0.3m, no plug.



مشاور:
تکفاز ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
۵۰ بی
سیم پنج سبی
دارای حفاظت حرارتی موتور داخلی
درجه حفاظتی **IP44**
کلاس عایقی **B**

شرایط کاربری:
مداوم
بسته به نیاز:
بدنه پمپ: چدن
گولیتنگ: چدن
پروانه: مس
شافت: استنلس استیل
سیل مکانیکی: سرامیک/گرافیت **NBR**

گواهینامه:




شرایط عملکرد:
هد مکش حداکثر ۹ متر
دمای مجاز سیال:
۴۰ درجه سانتی گراد
دمای محیط:
۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری:
۵ بار
حداکثر امواج و تندی:
۱۰ درصد

PH سیال:
۸.۵ الی ۸.۵
کاربردها:

سیستم های آبرسانی خانگی
انتقال سیالات غیر اسیدی شبیه به آب
سیستم های آبیاری، کشاورزی و باغبانی

ویژگی ها:
پمپ خودمکن
مکش قدرتمند در زمان کوتاه
تأمین فشار بالا
نصب آسان
تعمیر و نگهداری آسان

ابعاد و وزن

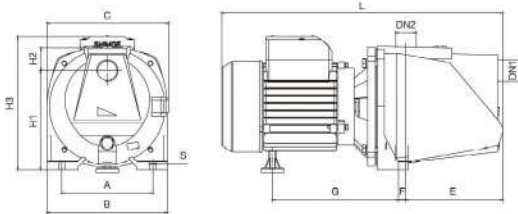

Model	DN1	DN2	Dim.(mm)											N.W. (kg)
Single-Phase	(Inch)		A	B	C	E	F	G	L	H1	H2	H3	S	
GET 37	1	1	122	160	160	89	27	158	346.5	129.5	33.5	176.5	10	8
GET 55	1	1	142	187	189	144	11	196	430	154	38	207	10	15
GET 75	1	1	142	187	189	144	11	196	416	154	38	207	10	14.5
GET 110	1	1	142	187	189	144	11	196	430	154	38	207	10	17

بسته بندی

Model	Dim.(L×W×H) mm	G.W. (kg)	20' Loading Qty. (pcs)
Single-Phase			
GET 37	390×190×230	8.5	1878
GET 55		15.5	
GET 75	475×195×230	15	1460
GET 110		17.5	



قطعات و متریاال



No.	Component	No.	Component	No.	Component
1	Pump Body	13	Cable Control Cover	25	Mechanical Seal
2	Air Faucet	14	Cable Sleeve	26	Pump Cover
3	Nozzle	15	Rotor	27	Waterproof Ring
4	Injection Pipe	16	End Cover	28	Stator
5	Impeller	17	Fan Cover	29	Foot
6	O-ring	18	Water Faucet	30	Cable
7	Coupling	19	Air Faucet	31	Key
8	Motor Case	20	O-ring	32	Bearing
9	Terminal Board	21	O-ring	33	Wave Spring
10	Capacitor	22	O-ring	34	Fan
11	Terminal Block Cover	23	O-ring		
12	O-ring	24	Guide Vane		

NO.	Model	GET 37	GET 55	GET 75	GET 110
10	Capacitor(μF)	8 μF/450V	15 μF/450V	20 μF/450V	30 μF/450V
32	Bearing	6201-2RZ		6202-2RZ	
	Motor Shaft	45#			
25	Mechanical Seal	103-12/20.5 B.A(P) Stationary seal ring ø26	104-14/25 B.A (P) Stationary seal ring ø26	101-14/21 S.A(P) Stationary seal ring ø30	104-14/25 B.A (P) Stationary seal ring ø26
		A:Graphite B: Ceramic S:R8SC P:NBK			
8	Motor Case	Aluminum			
7	Coupling	Aluminum YL102	Cast Iron	Aluminum YL102	Cast Iron
1	Pump Body	Cast Iron			
5	Impeller	Copper			
24	Guide Vane	Plastics PPO			